



Sodipia
cuves polyester



Sodipia
cuves polyester



CUVES FIBRE VINICOLES "Cognaçaises"

OPTIONS

Cheminée Ø 500 Hauteur maxi 900 mm en remplacement cheminée Ø 500 Hauteur 300 mm
Boule de lavage Ø 65 toute percée avec raccord double mâle mâcon DN 53
Raccord double mâle mâcon Ø 50 posé sur piquage bride carré 120x120 sur la cheminée
Coude décanteur inox 304L Ø 50
Coude décanteur inox 304L Ø 70
Crochet inox 304 pour canne de lavage
Cuve DRIRE/LNE - Approbation de plan par type de cuve (1 seule approbation par série de cuves)
Cuve DRIRE/LNE - Option accessoires par cuve (à multiplier par le nombre de cuves)
Patte à fagot sur fond de cuve
Piquage supplémentaire sur virole 100 x 100 bride carrée
Piquage supplémentaire sur virole 120 x 120 bride carrée
Piquage supplémentaire bride ronde DN 80, 100, 125, 150 posé sur la bride
Piquage renforcé supplémentaire bride ronde DN 80, 100, 125, 150 posé sur la virole
Porte de vinification rectangulaire inox 304L en remplacement d'une porte autoclave inox 304L sur la virole
Porte de vinification rectangulaire inox 304L en remplacement d'une porte autoclave inox 304L dans le boitard en vidange totale
Bavette inox 304L pour porte de vinification rectangulaire posée sur virole
Porte ovale inox 316L en remplacement de la porte rectangulaire inox 304L
Retour de niveau inox GARNIER-GEFFROY sur cheminée
Retour de niveau inox ELICA sur cheminée
Robinet de niveau inox GARNIER-GEFFROY en remplacement du robinet inox
Robinet dégustateur inox GARNIER-GEFFROY en remplacement du robinet inox
Rallonge inox de dégustateur longueur 200 mm
Support passerelle en fibre sur le fond supérieur (pour cheminée centrée) maxi Ø 3000
Support passerelle en fibre sur le fond supérieur pour cheminée centrée Ø 3600
Support passerelle en inox sur la virole (empreinte seule) - Hauteur 900 mm
Support passerelle en inox sur la virole (empreinte + partie démontable) - Profondeur 800 mm
Thermomètre digital -20°/+70 ° pour contrôle des températures avec traversée de cloison et doigt de gant
Thermomètre mécanique -20°/+80° pour contrôle des températures avec traversée de cloison et doigt de gant
Traversée de cloison avec doigt de gant sur virole - Longueur : 200 mm - seule
Vanne à boule Ø 50 inox en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Vanne à boule Ø 70 inox en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Vanne à boule Ø 70 bronze chromée en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Vanne papillon Ø 50 inox 316L en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Ensemble de piquage bride ronde DN 50 sur le toit avec presse étoupes
Montage thermotube modèle standard : 2 piquages DN 50 sur toit, 1 rallonge de thermotube maxi 1500 mm, 1 jeu d'équerres largeur 500 mm (thermotube non compris)
Montage thermotube modèle inversé : 1 piquage DN 50 sur toit, 1 rallonge de thermotube, 1 rallonge pour entrée, 1 rallonge pour sortie, 2 piquages DN 50 en façade (thermotube non compris)

Toute option supplémentaire fera l'objet d'une consultation spéciale

CUVES FIBRE VINICOLES "Cognaçaises - VERSION DUO"

**Nouveau
boitard**

**Nouveau
revêtement extérieur
résistance renforcée**

Gamme de 50 à 3000 HL

**Intérieur glacé
(anti-tartre)**

**Fiche d'alimentarité
jointe**

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 anneaux de levage en inox.
- 1 cheminée Ø 500 - Hauteur 300 - Décentrée sur l'avant.
- 1 soupape pression-dépression en PVC.
- 1 dégustateur inox.
- 1 barreau de maintien en inox au-dessus de la porte.
- 1 porte autoclave rectangulaire, inox 304L, 410 x 530.
- 1 trappe basculante et pivotante, inox 316L, Ø 500.
- 1 tirage au clair papillon inox, 316L, Ø 70.
- 1 vidange totale papillon inox, 316L, Ø 70.
- Ancrages en inox (4 à 6 selon modèles).
- 1 peinture blanche de surface.
- 1 bande de niveau translucide graduée.
- 1 Echelle à crinoline en aluminium avec palier d'accès en aluminium.

EXEMPLE D'ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- Coude décanteur.
- Vanne Ø 70 à boule.
- ...

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer à tout moment dans l'intérêt de satisfaire nos clients. Photos non contractuelles.
* Pour d'autres capacités, nous consulter.



**Siège social et usine : 108 route de Bassy
24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 53 80 12 42 Fax : 05 53 80 14 56**

**Administration des ventes, comptabilité :
49 Avenue de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20**



**Siège social et usine : 108 route de Bassy
24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 53 80 12 42 Fax : 05 53 80 14 56**

**Administration des ventes, comptabilité :
49 Avenue de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20**



Sodipia
cuves polyester



Sodipia
cuves polyester




CUVES FIBRE VINICOLES "Cognaçaises"

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (pour une cuve)
Pente : 2 % - Toit bombé (2050-2550-3060-3650) - Toit conique (4550)
- Hauteur cheminée : 300 mm.

	Ø Extérieur (mm)	Volume (HL)	HAUTEUR VIROLE (mm)	HAUTEUR FOND SUR AVANT (mm)	HAUTEUR TOIT BOMBE (mm)	HAUTEUR TOTALE AVEC EVENT (mm)	POIDS (kg)
TRANSPORT "Libre"	2050	150	2670	100	485	3795	430
	2550	200	3685	100	485	4570	550
	2550	250	4705	100	485	5830	630
TRANSPORT "Vitesse limitée"	3060	200	2250	210	585	3585	660
	3060	250	2955	210	585	4290	715
	3060	300	3660	210	585	4995	765
	3060	350	4360	210	585	5690	860
	3060	400	5060	210	585	6395	960
	3060	500	6470	210	585	7805	1120
TRANSPORT "Accompagné"	3650	400	3331	182	700	4750	1000
	3650	500	4315	182	700	5740	1200
	3650	600	5300	182	700	6720	1320
	3650	700	6280	182	700	7700	1450
	3650	800	7260	182	700	8680	1680

CARACTERISTIQUES DU SOCLE DE RECEPTION :

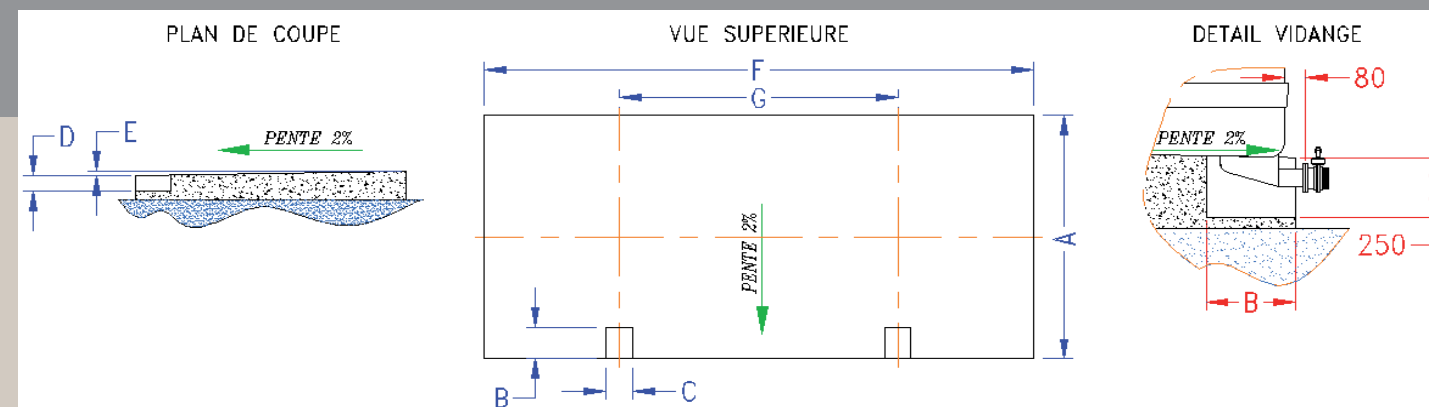

Ø Extérieur (mm)	Volume (HL)	Quantité d'ancrages	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
2550	150	4	2600	340	300	250	52	5300	2690
2550	200	4	2600	340	300	250	52	5300	2690
2550	250	4	2600	340	300	250	52	5300	2690
3060	200	4	3100	340	300	250	62	6300	3200
3060	250	4	3100	340	300	250	62	6300	3200
3060	300	4	3100	340	300	250	62	6300	3200
3060	350	4	3100	340	300	250	62	6300	3200
3060	400	4	3100	340	300	250	62	6300	3200
3060	500	5	3300	340	300	250	68	6500	3200
3650	400	4	3900	490	300	250	80	7700	3790
3650	500	4	3900	490	300	250	80	7700	3790
3650	600	5	3900	490	300	250	80	7700	3790
3650	700	6	3900	490	300	250	80	7700	3790
3650	800	6	3900	490	300	250	80	7700	3790

NOTA

Le béton, d'une résistance de 35 MPa, devra être parfaitement tiré à la règle sans aspérité ni changement brusque de niveaux. (Tolérances: +0 -5 mm sur règle de 4 mètres).

IMPORTANT

Il s'agit d'un plan indicatif qui ne saurait engager SODIPIA. L'étude et l'exécution demeurent sous la responsabilité du constructeur de socle, et il appartient à notre client d'en faire la réception et de contrôler l'état de surface, la planéité, la pente, etc....

Les cotes hors sol sont des cotes indicatives, la hauteur du massif y compris les fondations sont à définir par un spécialiste suivant la nature du sol et les impératifs du client.