



Sodipia
cuves polyester



Sodipia
cuves polyester



CUVES FIBRE VINICOLES "Cognaçaises"

OPTIONS

Cheminée Ø 500 Hauteur maxi 900 mm en remplacement cheminée Ø 500 Hauteur 300 mm
Boule de lavage Ø 65 toute percée avec raccord double mâle mâcon DN 53
Raccord double mâle mâcon Ø 50 posé sur piquage bride carré 120x120 sur la cheminée
Coude décanteur inox 304L Ø 50
Coude décanteur inox 304L Ø 70
Crochet inox 304 pour canne de lavage
Cuve DRIRE/LNE - Approbation de plan par type de cuve (1 seule approbation par série de cuves)
Cuve DRIRE/LNE - Option accessoires par cuve (à multiplier par le nombre de cuves)
Patte à fagot sur fond de cuve
Piquage supplémentaire sur virole 100 x 100 bride carrée
Piquage supplémentaire sur virole 120 x 120 bride carrée
Piquage supplémentaire bride ronde DN 80, 100, 125, 150 posé sur la bride
Piquage renforcé supplémentaire bride ronde DN 80, 100, 125, 150 posé sur la virole
Porte de vinification rectangulaire inox 304L en remplacement d'une porte autoclave inox 304L sur la virole
Porte de vinification rectangulaire inox 304L en remplacement d'une porte autoclave inox 304L dans le boitard en vidange totale
Bavette inox 304L pour porte de vinification rectangulaire posée sur virole
Porte ovale inox 316L en remplacement de la porte rectangulaire inox 304L
Retour de niveau inox GARNIER-GEFFROY sur cheminée
Retour de niveau inox ELICA sur cheminée
Robinet de niveau inox GARNIER-GEFFROY en remplacement du robinet inox
Robinet dégustateur inox GARNIER-GEFFROY en remplacement du robinet inox
Rallonge inox de degustateur longueur 200 mm
Support passerelle en fibre sur le fond supérieur (pour cheminée centrée) maxi Ø 3000
Support passerelle en fibre sur le fond supérieur pour cheminée centrée Ø 3600
Support passerelle en inox sur la virole (empreinte seule) - Hauteur 900 mm
Support passerelle en inox sur la virole (empreinte + partie démontable) - Profondeur 800 mm
Thermomètre digital -20°/+70 ° pour contrôle des températures avec traversée de cloison et doigt de gant
Thermomètre mécanique -20°/+80° pour contrôle des températures avec traversée de cloison et doigt de gant
Traversée de cloison avec doigt de gant sur virole - Longueur : 200 mm - seule
Vanne à boule Ø 50 inox en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Vanne à boule Ø 70 inox en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Vanne à boule Ø 70 bronze chromée en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Vanne papillon Ø 50 inox 316L en remplacement vanne papillon Ø 70 inox 316L
Ensemble de piquage bride ronde DN 50 sur le toit avec presse étoupes
Montage thermotube modèle standard : 2 piquages DN 50 sur toit, 1 rallonge de thermotube maxi 1500 mm, 1 jeu d'équerres largeur 500 mm (thermotube non compris)
Montage thermotube modèle inversé : 1 piquage DN 50 sur toit, 1 rallonge de thermotube, 1 rallonge pour entrée, 1 rallonge pour sortie, 2 piquages DN 50 en façade (thermotube non compris)

Toute option supplémentaire fera l'objet d'une consultation spéciale

CUVES FIBRE VINICOLES "Cognaçaises"

**Nouveau
boitard**

**Nouveau
revêtement extérieur
résistance renforcée**

Gamme de 50 à 3000 HL

**Intérieur glacé
(anti-tartre)**

**Fiche d'alimentarité
jointe**

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 anneaux de levage en inox.
 - 1 cheminée Ø 500 - Hauteur 300 - Décentrée sur l'avant.
 - 1 soupape pression-dépression en PVC.
 - 1 dégustateur inox.
 - 1 barreau d'échelle inox.
 - 1 barreau de maintien en inox au-dessus de la porte.
 - 1 porte autoclave rectangulaire, inox 304L, 410 x 530.
 - 1 trappe basculante et pivotante, inox 316L, Ø 500.
 - 1 tirage au clair papillon inox, 316L, Ø 70.
 - 1 vidange totale papillon inox, 316L, Ø 70.
 - Ancrages en inox (4 à 6 selon modèles).
 - 1 peinture blanche de surface.
 - 1 bande de niveau translucide graduée.
 - 1 plaque constructeur
 - 1 notice d'utilisation
- EXEMPLE D'ÉQUIPEMENTS EN OPTION**
- Support passerelle.
 - Coude décanteur.
 - Vanne Ø 70 à boule.
 - ...

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer à tout moment dans l'intérêt de satisfaire nos clients. Photos non contractuelles.
* Pour d'autres capacités, nous consulter.



**Siège social et usine : 108 route de Bassy
24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 53 80 12 42 Fax : 05 53 80 14 56**

**Administration des ventes, comptabilité :
49 Avenue de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20**



**Siège social et usine : 108 route de Bassy
24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 53 80 12 42 Fax : 05 53 80 14 56**

**Administration des ventes, comptabilité :
49 Avenue de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20**



Sodipia
cuves polyester




Sodipia
cuves polyester



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (pour une cuve)
Pente : 2 % - Toit bombé (2050-2550-3060-3650) - Toit conique (4550)
- Hauteur cheminée : 300 mm.

CUVES FIBRE VINICOLES "Cognaçaises"

CARACTERISTIQUES DU SOCLE DE RECEPTION (pour 1 cuve) :

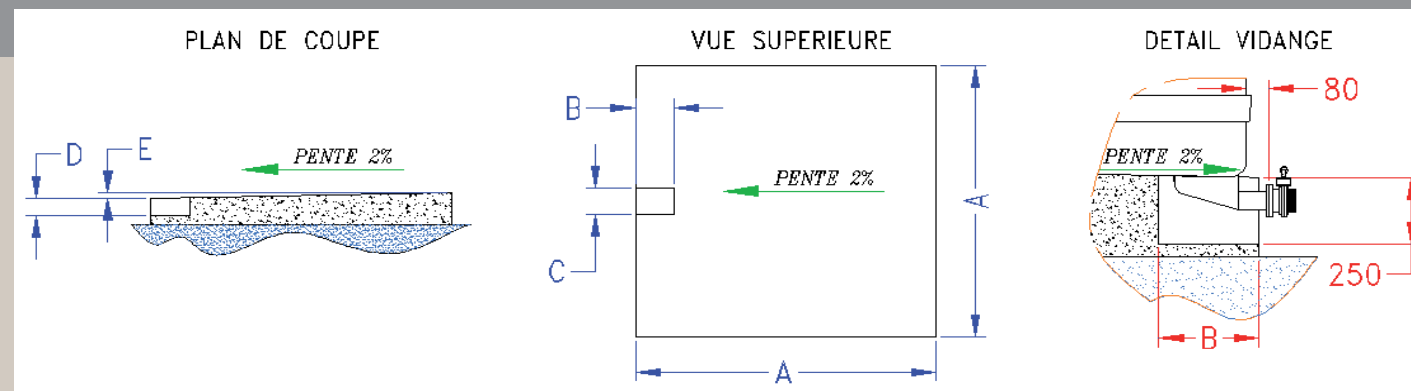

Ø Extérieur (mm)	Volume (HL)	Quantité d'ancrages	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2050	50	4	2100	340	300	250	42
2050	80	4	2100	340	300	250	42
2050	100	4	2100	340	300	250	42
2550	100	4	2600	340	300	250	52
2550	125	4	2600	340	300	250	52
2550	150	4	2600	340	300	250	52
2550	200	4	2600	340	300	250	52
2550	250	4	2600	340	300	250	52
3060	200	4	3100	340	300	250	62
3060	250	4	3100	340	300	250	62
3060	300	4	3100	340	300	250	62
3060	350	4	3100	340	300	250	62
3060	400	4	3100	340	300	250	62
3060	500	5	3300	340	300	250	68
3650	400	4	3900	490	300	250	80
3650	500	4	3900	490	300	250	80
3650	600	5	3900	490	300	250	80
3650	700	6	3900	490	300	250	80
3650	800	6	3900	490	300	250	80
3650	1000	6	3900	490	300	250	80
4550	1000	6	4800	540	300	250	98
4550	1250	6	4800	540	300	250	98
4550	1500	6	4800	540	300	250	98
4550	2000	6	4800	540	300	250	98
4550	2500	6	4800	540	300	250	98
4550	3000	6	4800	540	300	250	98

IMPORTANT

Il s'agit d'un plan indicatif qui ne saurait engager SODIPIA. L'étude et l'exécution demeurent sous la responsabilité du constructeur de socle et il appartient à notre client d'en faire la réception et de contrôler l'état de surface, la planéité, la pente, etc ...

Les cotes hors-sol sont des cotes indicatives, la hauteur du massif, y compris les fondations sont à définir par un spécialiste suivant la nature du sol et les impératifs client.

NOTA

Le béton, d'une résistance de 35 MPa, devra être parfaitement tiré à la règle sans aspérité ni changement brusque de niveaux. Tolérance : +0-5 mm sur règle de 4 mètres.



Siège social et usine : 108 route de Bassy
24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 53 80 12 42 Fax : 05 53 80 14 56

Administration des ventes, comptabilité :
49 Avenue de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20



Siège social et usine : 108 route de Bassy
24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 53 80 12 42 Fax : 05 53 80 14 56

Administration des ventes, comptabilité :
49 Avenue de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20