


MIXTE
**IP
65**
**IK
08**
6.5 Kg
**2640 à
2800
lm**
**Angle
80°**
**120-240
V AC**
**-40°C
+50°C**

Caractéristiques mécaniques

	32W VINEO + 43W BLANC
Dimensions générales (L x l x h) (hors fixations)	920 x Ø102 mm
Indice de protection	IP 65
Résistance au choc	IK 08
Test au feu	850°C
Poids	< 6.5 Kg
Matériaux	Dissipateur aluminium anodisé noir, Tube en PC clair ou opal

Caractéristiques électriques


Tension d'alimentation		230 V AC
Fréquence		50-60 Hz
Alimentation 1 (VINEO)	Présence d'une alimentation	Intégrée Câble 1m (HO5RRF 3G1mm²) Pré-câblé
	Classe de protection contre les chocs électriques	I
	Puissance électrique consommée maximale	32W
	Tension d'entrée	23.65V DC
	Courant d'entrée (selon la puissance)	600mA
	THD (à 230V, 50Hz, Pleine charge) Conforme à la norme EN 61000-3-2	<10%
Alimentation 2 (BLANC)	Présence d'une alimentation	Intégrée Câble 1m (HO5RRF 3G1mm²) Pré-câblé
	Classe de protection contre les chocs électriques	I
	Puissance électrique consommée maximale	43W
	Tension d'entrée	35V DC
	Courant d'entrée (selon la puissance)	1200mA
	THD (à 230V, 50Hz, Pleine charge) Conforme à la norme EN 61000-3-2	<10%

Caractéristiques optiques

Colorimétrie	VINEO® + 4000K
Flux lumineux moyen LED (en régime établi au bout de 3h de fonctionnement sous une température ambiante de 20°C)	1772 Lm (VINEO®) + 3483 Lm (BLANC)
Angle d'ouverture du faisceau	80°
LxBy (pour 50 000h)	L85B10

Schémas du produit

Produit - LCE

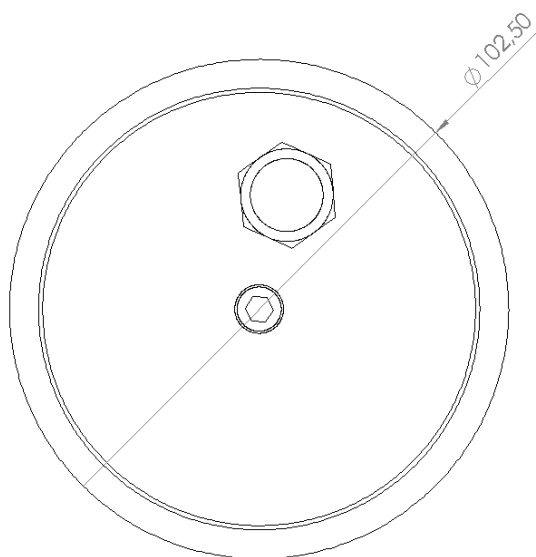

LCE Longueur 920mm



Options

Systèmes de variation	Push DIM
	DALI
	PIEZO