


VINEO
**IP
65**
**IK
08**
**2.5 à 6
Kg**
**850 à
2500
lm**
**Angle
80°**
**120-240
V AC**
**-40°C
+50°C**

Caractéristiques mécaniques

	16W	32W	48W
Dimensions générales (L x l x h) (hors fixations)	480 x Ø102 mm	920 x Ø102 mm	1360 x Ø102 mm
Indice de protection	IP 65		
Résistance au choc	IK 08		
Test au feu	850°C		
Poids	< 2.5Kg	< 4Kg	< 6Kg
Matériaux	Dissipateur aluminium anodisé noir, Tube en PC clair ou opale		

Caractéristiques électriques


Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50-60 Hz
Alimentation	Intégrée
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Puissance électrique consommée maximale	16W, 32W ou 48W
Tension d'entrée	48.4V DC
Courant d'entrée (selon la puissance)	300mA, 600mA ou 900mA
THD (à 230V, 50Hz, Pleine charge) Conforme à la norme EN 61000-3-2	<10%

Caractéristiques optiques


Colorimétrie	VINEO®
Flux lumineux moyen LED (en régime établi au bout de 3h de fonctionnement sous une température ambiante de 20°C)	850 à 2500 Lm
Angle d'ouverture du faisceau	80°
LxBy (pour 50 000h)	L85B10

Schémas du produit


Produit - LCE

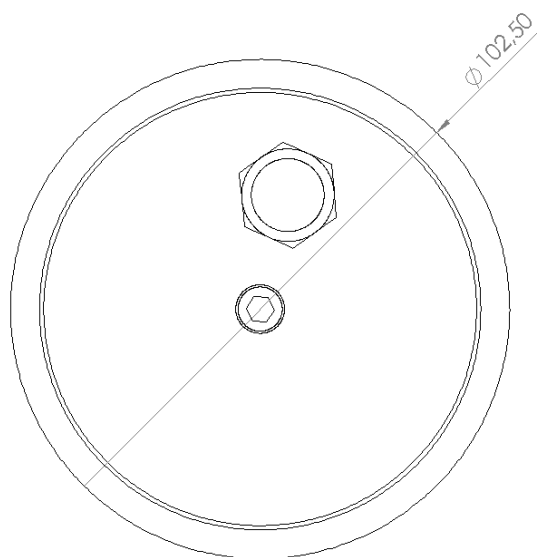


LCE Longueur 480mm

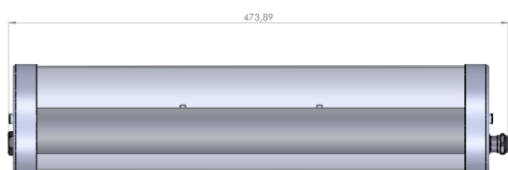

LCE Longueur 920mm

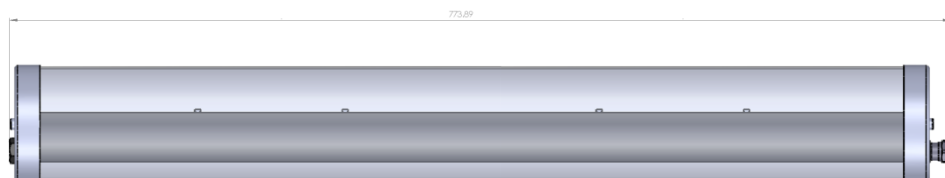

LCE Longueur 1360mm

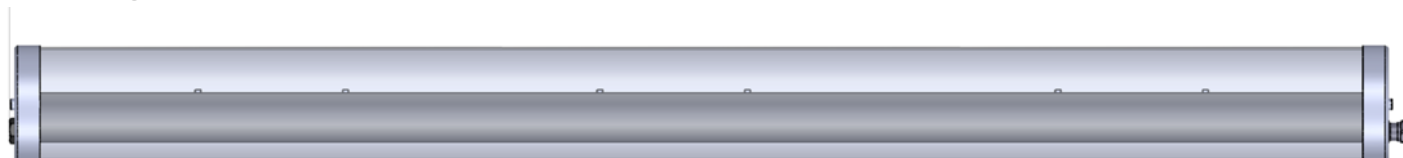

Options

Système de variation	PIEZO
	DALI
	Push Dim