




Fiche technique

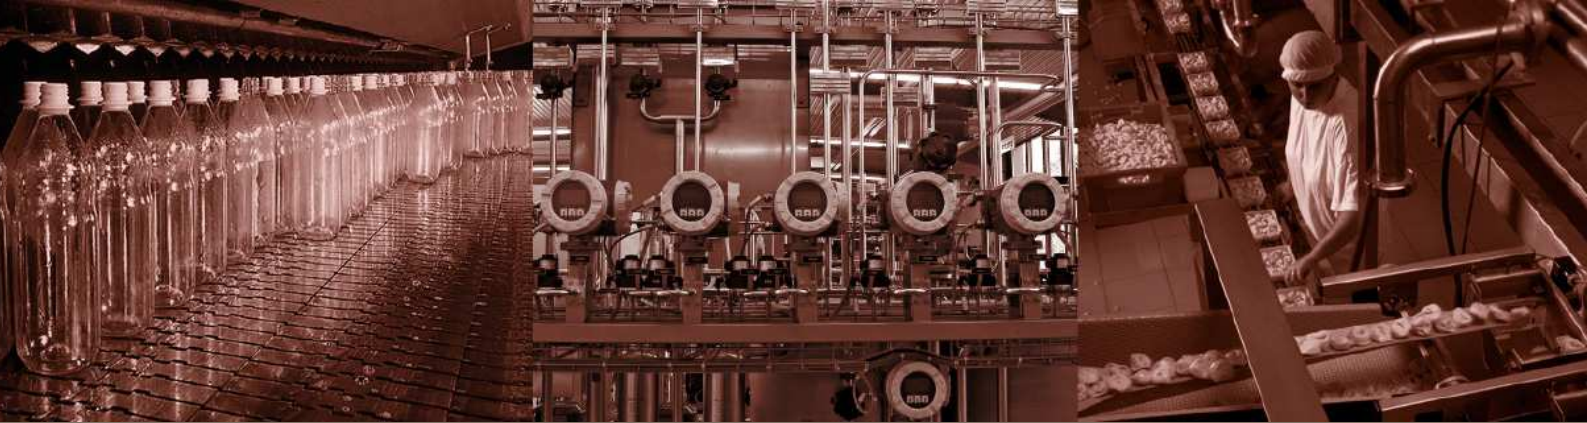

Satellites de nettoyage TARVOS

Pour installations moyenne pression sans centralisation



Satellites de nettoyage Tarvos

Ces satellites s'intègrent dans les installations de nettoyage où les produits de nettoyage ne sont pas centralisés (aspiration du produit à partir de bidons situés sous les satellites).

Ce type d'installation permet d'utiliser dans chaque atelier les produits et les concentrations les mieux adaptés aux souillures en présence.

Les satellites de type Tarvos permettent d'effectuer le prélavage et le rinçage des surfaces à une pression voisine de 20 bars et d'appliquer le produit détergent - désinfectant sous forme de mousse ou de gel.

Les satellites sont reliés au réseau d'eau Moyenne Pression issu d'une Station de Surpression de type Métis ou RBS et au réseau d'air comprimé du site.

Leur conception moderne et pratique ainsi que leurs composants en acier inoxydable garantissent une fiabilité durable, une utilisation simple et un entretien rapide et facile.

L'opérateur sélectionne le mode de fonctionnement (mousse, rinçage ou désinfection) au moyen d'une vanne rotative à 3 voies située à l'intérieur du carter du satellite.

Un système d'injecteurs calibrés permet d'obtenir un dosage précis et fidèle du produit utilisé.

Les satellites Tarvos sont livrés en standard avec les accessoires suivants:

- Une buse de rinçage courte
- Une buse de mousse
- Un support de lances
- Un support pour la fixation murale

Les satellites Tarvos peuvent être installés sur des chariots spéciaux incluant un support pour bidon et un support tuyau permettant de le déplacer d'un atelier à l'autre.


Dans cette configuration, ils doivent être alimentés en eau à moyenne pression et en air comprimé au moyen de tuyaux souples connectés aux réseaux par des raccords rapides.




Caractéristiques :

Caractéristiques	Tarvos
Pression d'eau admissible en entrée	De 15 à 30 bar
Débit minimum sur l'alimentation d'eau	30l/mn
Consommation en eau en mode rinçage	30l/mn
Température de l'eau d'alimentation	Maxi: 70°C – re commandée: 50°C
Pression d'air tolérée en entrée	De 5 à 10 bar
Débit et pression de l'alimentation en air	150 l/mn d'air comprimé à 6 bars
Plage de concentration en produit détergent	De 0,2 à 6% (suivant viscosité produit)
Consommation d'eau en mode mousse	7l/mn
Consommation d'eau en mode pulvérisation	10l/mn
Application du produit détergent	Mousse ou Pulvérisation
Longueur maximum du tuyau en sortie	30m
Poids hors accessoires	10kg
Dimensions HxLxP	300mmx300mmx150mm
Option pour un 2ème produit pulvérisé	Version D
Option pour un mélange de produit	Version mix


Le satellite Tarvos se décline en plusieurs versions



Version murale

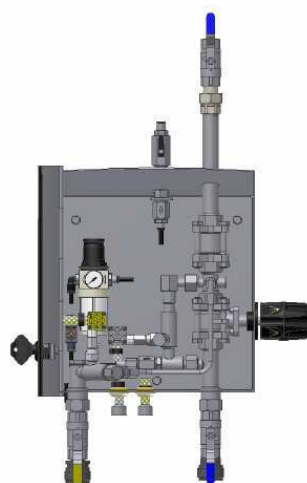

Version D

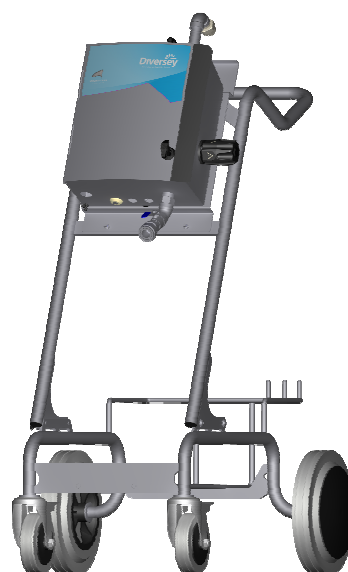

Version mobile



Buse mousse



Buse de
désinfection
mousse sur
version D



Buse rinçage



Clé d'ouverture